


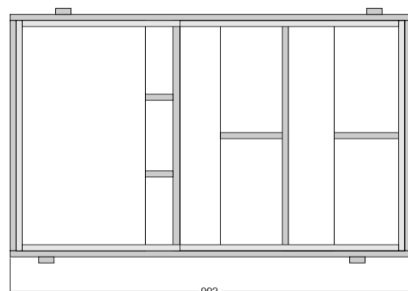


Technické údaje


Frekvenční rozsah -3dB	37 - 150 Hz
Frekvenční rozsah -10dB	29 Hz
Vyzařovací úhel	360°
LF systém	18" ferit, 4" cívka, hybrid horn/bassreflex
Příkon trvalý	1200 W AES
Příkon špičkový	2400 W
Citlivost (poloprostor)	107 dB / 1 W / 1 m
Max. kalk. SPL trvalá	138 dB
Max. kalk. SPL špičková	144 dB
Impedance	8 Ω
Impedanční minimum	6,4 Ω @ 68Hz
Připojení	2x 4pin Speakon
Zapojení	LF = +- 1
Rozměry (V x Š x H)	600 x 992 x 796 mm
Váha	74Kg
Výbava reproboxu	4x frézované madlo 2x frézované rohové madlo 2x 100mm transportní kolečko

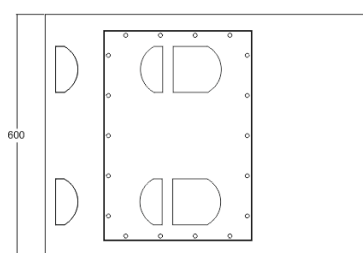


Subwoofer SBX18 je především určený pro potřeby elektronické hudby. Hybridní konstrukce kombinuje kratší rohu o délce 1,27m, výstupní ploše 3170cm² a bassreflex. Na rozdíl od běžných basových horek dosahuje tato konstrukce velmi dobrých zvukových výsledků i v uzavřených prostorech. Pro optimální využití reproboxu doporučujeme zesilovač o výkonu 1000W/8Ω a silnější.

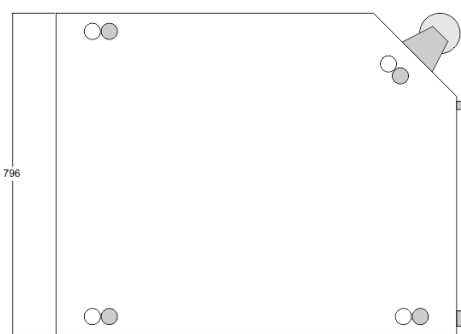


Frekvenční charakteristika s DSP

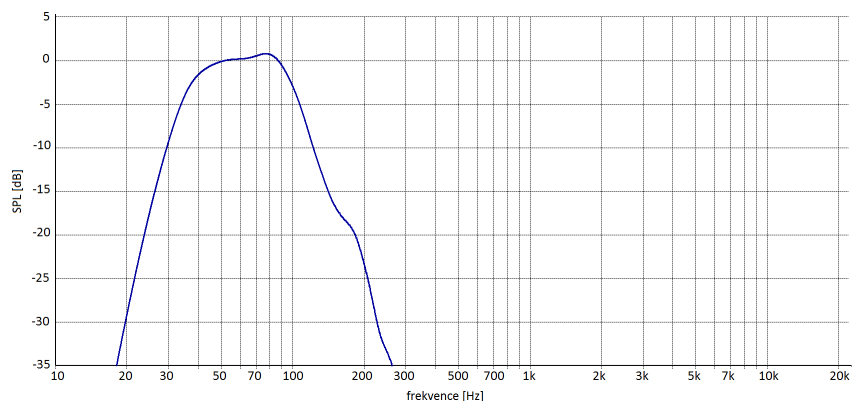

Frekvenční charakteristika bez DSP

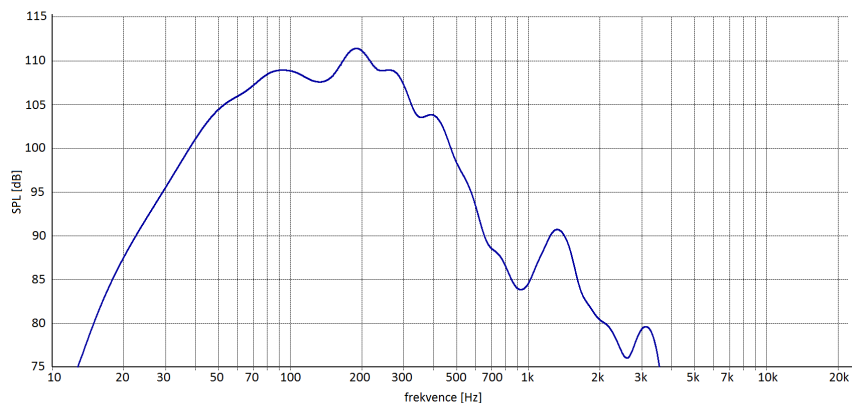

Impedance

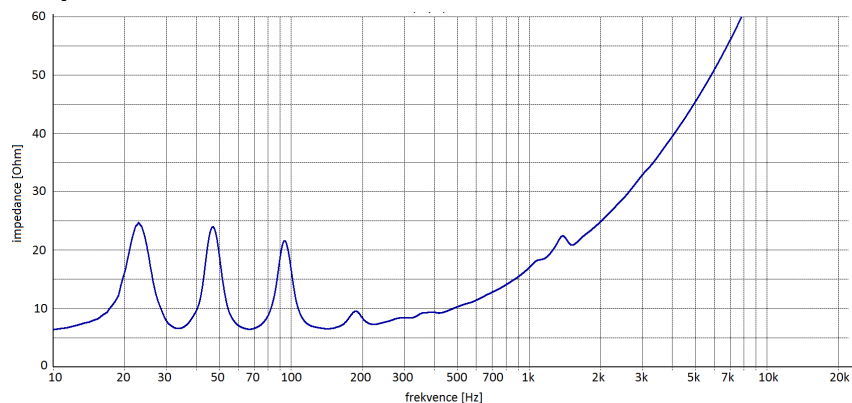

Nastavení DSP

		SBX18
GAIN	(dB)	0
DELAY	(ms)	0
POLARITA		pozitiv
HPF	Frek. (Hz)	27
	Typ	BUTT
	Strmost (dB/okt)	24
LPF	Frek. (Hz)	90
	Typ	BUTT
	Strmost (dB/okt)	24
PEQ1	Frek. (Hz)	36
	Úroveň (dB)	5,0
	Typ	BELL
	Q	2
	(Bandwidth)	0,71