



Technické údaje


Frekvenční rozsah -3dB	38 - 200 Hz
Frekvenční rozsah -10dB	32 Hz
Vyzařovací úhel	360°
LF systém	18" ferit, 4" cívka, bassreflex
Příkon trvalý	1000 W
Příkon špičkový	2000 W
Citlivost (poloprostor)	101 dB
Max. kalk. SPL trvalá	131 dB
Max. kalk. SPL špičková	137 dB
Impedance	8 Ω
Impedanční minimum	6,1 Ω @ 39 Hz
Připojení	2x 4pin Speakon
Zapojení	LF = +- 1
Rozměry (V x Š x H)	698 x 600 x 635 mm
Váha	42 Kg
Výbava reprotoxu	2x frézované madlo 1x hnízdo na distanční tyč



SB1080 je univerzální subwoofer pro kvalitní reprodukci od 38Hz. Je vhodný jak pro menší tak i větší aparáty v příslušném počtu. Výborný poměr kvality, výkonu a ceny.

Pro optimální využití doporučujeme zesilovač s výkonem 1000W – 2000W / 8Ω.


Frekvenční charakteristika s DSP

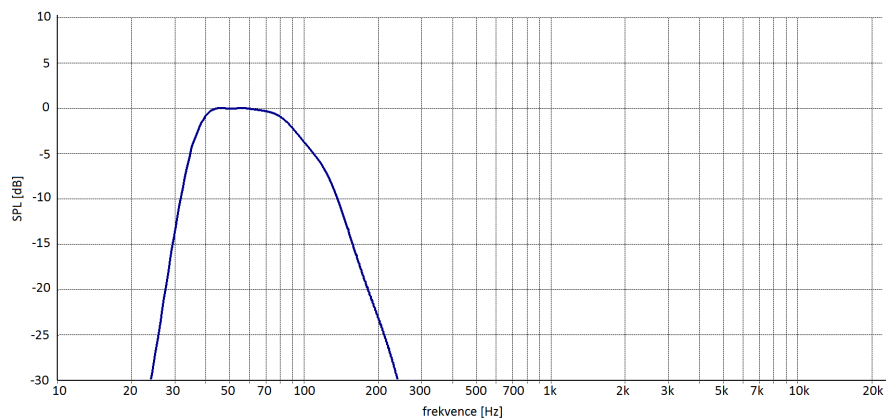

Nastavení DSP

HPF	Frek. (Hz)	30
	Typ	BUTT
	Strmost (dB/okt)	24
LPF	Frek. (Hz)	90-100
	Typ	BUTT
	Strmost (dB/okt)	24
PEQ1	Frek. (Hz)	37
	Úroveň (dB)	4,0
	Typ	BELL
	Q	2,5
	(Bandwidth)	0,57

Frekvenční charakteristika bez DSP

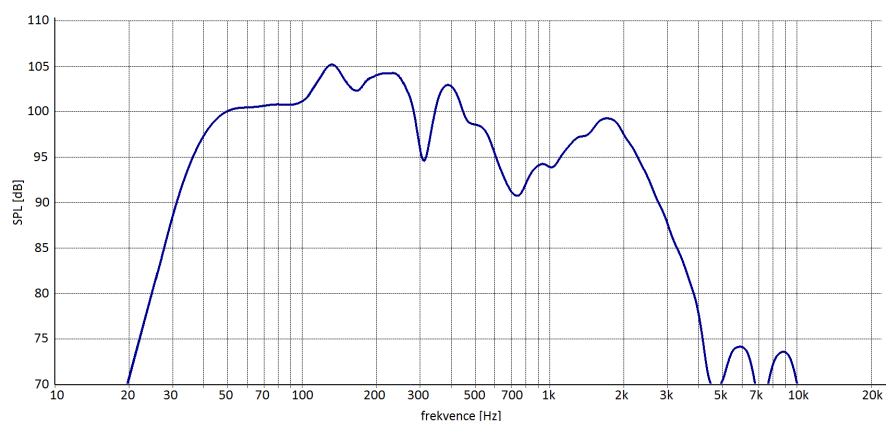

Impedanční charakteristika

