








MH550 je základním 2pásmovým fullrange modelem využívající driver s 1,4" vyústěním. Soustava se vyznačuje vysokou citlivostí a kvalitní reprodukcí.

Technické údaje


Frekvenční rozsah -3dB	65 - 18000 Hz
Frekvenční rozsah -10dB	48 - 20000 Hz
Vyzařovací úhel	90° x 40°
LF systém	15" ferit, 3" cívka, bassreflex
HF systém	1,4" neodym, 2,5" cívka, CD horn
Dělicí frekvence	1530Hz
Příkon trvalý	500W AES
Příkon program	1000W
Citlivost	99dB/1W/1m
Max. kalk. SPL trvalá	125dB
Max. kalk. SPL špičková	131dB
Impedance	8 Ω
Připojení	2x 4pin Speakon
Zapojení	LF/HF = +- 1
Rozměry (V x Š x H)	700 x 482 x 397 mm
Váha	29,5 Kg
Výbava reproboxu	2x frézované madlo hnízdo na distanční tyč 4x M10 body pro zavěšení




Frekvenční charakteristika s DSP

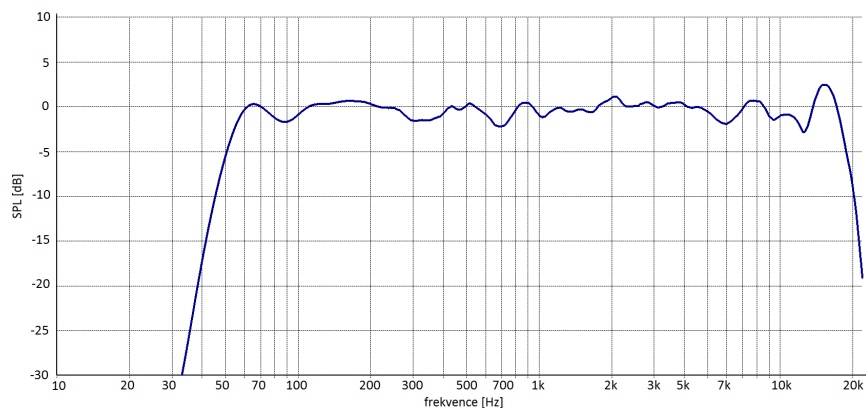

Frekvenční charakteristika bez DSP

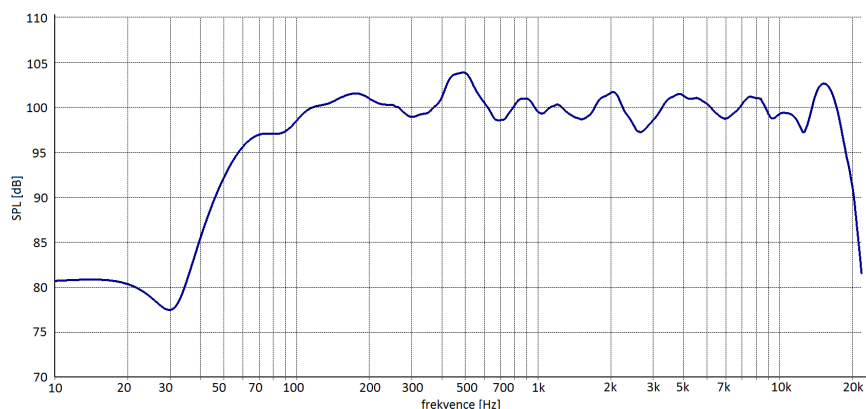

Impedance

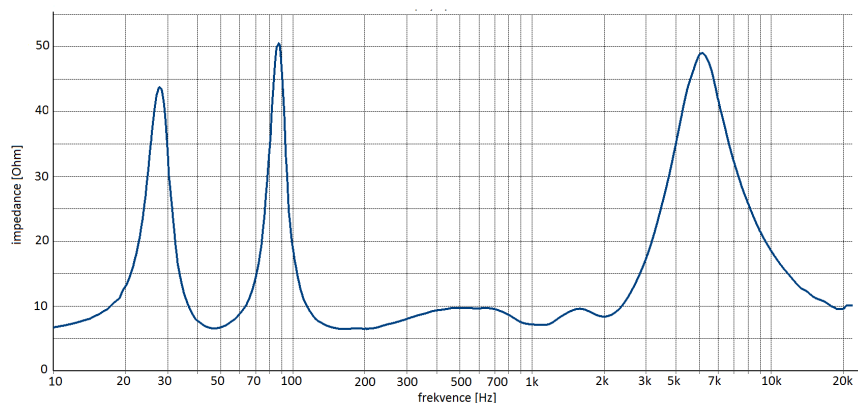

Nastavení DSP

		LF/HF
GAIN	(dB)	0
DELAY	(ms)	0
POLARITA		
HPF	Frek. (Hz)	43
	Typ	BUTT
	Strmost (dB/okt)	24
LPF	Frek. (Hz)	22000
	Typ	BUTT
	Strmost (dB/okt)	12
PEQ1	Frek. (Hz)	60
	Úroveň (dB)	5,0
	Typ	BELL
	Q	2
	(Bandwidth)	0,71
PEQ2	Frek. (Hz)	470
	Úroveň (dB)	-4,0
	Typ	BELL
	Q	4
	(Bandwidth)	0,36
PEQ3	Frek. (Hz)	1500
	Úroveň (dB)	2,0
	Typ	BELL
	Q	5
	(Bandwidth)	0,29
PEQ4	Frek. (Hz)	2700
	Úroveň (dB)	6,0
	Typ	BELL
	Q	4
	(Bandwidth)	0,36
PEQ5	Frek. (Hz)	2700
	Úroveň (dB)	-3,0
	Typ	BELL
	Q	1
	(Bandwidth)	1,39